

PIEZAS ESPECIALES

COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

Conjuntos personalizados que permiten centralizar, derivar y regular el flujo de fluidos de manera eficiente en sistemas de alta exigencia.

Son un núcleo operativo que permite la interconexión eficiente de múltiples líneas de servicio, válvulas o equipos de bombeo.

Los extremos bridados permiten reemplazar estructuras de acero, ofreciendo una transición fluida a cualquier configuración de red existente.



- ✓ DESARROLLO 100% A MEDIDA
- ✓ INTEGRACIÓN TOTAL A REDES DE ACERO
- ✓ MAYOR EFICIENCIA HIDRÁULICA
- ✓ MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- ✓ MÍNIMO MANTENIMIENTO




TERMOFUSIÓN DIRECTA



MÚLTIPLES CONFIGURACIONES



EXTREMOS BRIDADOS



FABRICACIÓN A MEDIDA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL PRINCIPAL	PEAD PE100
VIDA ÚTIL ESTIMADA	+50 años
PRESIÓN NOMINAL	PN10 / PN16
RANGO DN PRINCIPAL	DN110 a DN630
RANGO DN DERIVACIONES	DN63 a DN630
UNIÓN DE COMPONENTES	Termofusión

EXTREMOS BRIDADOS

MATERIAL	Metálica / Revestida en PEAD
TIPO	ANSI / ISO

APLICACIONES



INDUSTRIA



MINERÍA



PETRÓLEO Y GAS



AGUA POTABLE



PLANTAS DE PROCESO



RIEGO


ACCESORIOS BRIDADOS



TEE




CODO 90°



CARRETEL



CRUZ

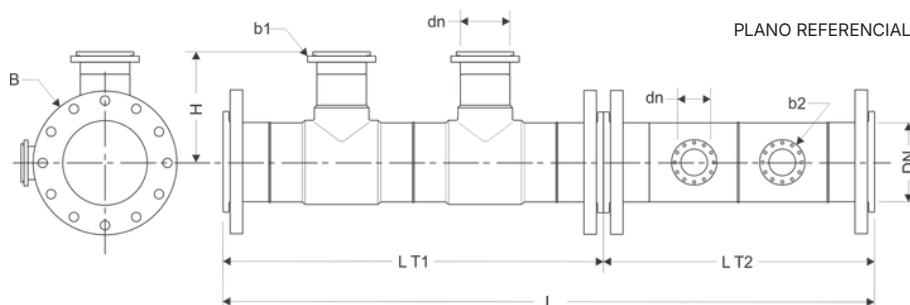

PLANO REFERENCIAL

CONFIGURABLE

DN	DIAMETRO NOMINAL TUBO PRINCIPAL	110 - 630 mm
dn	DIAMETRO NOMINAL DERIVACION	63 - 630 mm
L	LARGO TOTAL	SI
L T1 / T2	LARGO TRAMO	SI
H	LARGO DERIVACIONES	SI
B	TIPO BRIDA PRINCIPAL	ISO / ANSI
b1/ b2	TIPO BRIDA DERIVACIÓN	ISO / ANSI