

VÁLVULAS

VMABR ANSIVOLHD

VÁLVULA MARIPOSA

DOBLE BRIDA CONCÉNTRICA ANSI

Regula o interrumpe el paso del fluido mediante un disco de giro central. Su construcción doble bridada proporciona una instalación robusta y estable, mientras que el accionamiento por reductor y volante facilita una operación controlada en grandes diámetros.

- ✓ REDUCE COSTOS DE INSTALACIÓN
- ✓ FACILITA LA OPERACIÓN DE LA RED
- ✓ MINIMIZA EL MANTENIMIENTO
- ✓ MAYOR CONFIABILIDAD OPERATIVA



DISEÑO
ROBUSTO



MÚLTIPLES
CONFIGURACIONES



EXTREMOS
BRIDADOS



ASIENTO
EN EPDM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Mariposa doble bridada
DISEÑO	Concéntrico
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN250 a DN600
TEMPERATURA TRABAJO	-10 °C a 120 °C
CONEXIÓN	ANSI Clase 150
ACCIONAMIENTO	Reductor manual con volante



Nº	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil
2	Buje	PTFE-F4
3	Asiento	EPDM
4	Eje	Acero inoxidable SS410
5	Disco	Hierro dúctil niquelado
6	Pasador	Acero inoxidable SS416
7	O-ring	EPDM
8	Tornillo	Acero inoxidable SS201
9	Reductor con volante	

DN	L	A	B	D	K	n-Ød
250	463	265	168	405	362	12×Ø25,4
300	520	297	182	460	432	12×Ø25,4
350	608	338	221	520	476,3	12×Ø28,6
400	650	350	221	580	539,8	16×Ø28,6
450	705	375	227	640	577,9	16×Ø31,8
500	773	418	234	715	635	20×Ø31,8
600	900	490	272	840	749,3	20×Ø34,9

Medidas en milímetros (mm)

	NORMATIVA DE CALIDAD
EN 593 EN 558-1 · SERIE 13 EN 1092-2 · PN16 ANSI CLASE 150	

APLICACIONES

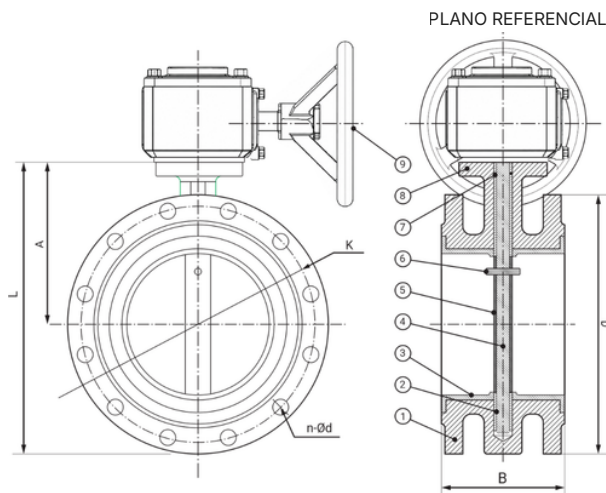

DIMENSIONES