

PIEZAS ESPECIALES

COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

Conjuntos personalizados que permiten centralizar, derivar y regular el flujo de fluidos de manera eficiente en sistemas de alta exigencia.

Son un núcleo operativo que permite la interconexión eficiente de múltiples líneas de servicio, válvulas o equipos de bombeo. Los extremos bridados permiten reemplazar estructuras de acero, ofreciendo una transición fluida a cualquier configuración de red existente.



- ✓ DESARROLLO 100% A MEDIDA
- ✓ INTEGRACIÓN TOTAL A REDES DE ACERO
- ✓ MAYOR EFICIENCIA HIDRÁULICA
- ✓ MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- ✓ MÍNIMO MANTENIMIENTO



ACCESORIOS BRIDADOS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL PRINCIPAL	PEAD PE100
VIDA ÚTIL ESTIMADA	+50 años
PRESIÓN NOMINAL	PN 10 / PN 16
RANGO DN PRINCIPAL	110 mm - 630 mm
RANGO DN DERIVACIONES	63 mm - 630 mm
UNIÓN DE COMPONENTES	Termofusión

EXTREMOS BRIDADOS

MATERIAL	Metálica / Revestida en PEAD
TIPO	ANSI / ISO

DIMENSIONES REFEERENCIALES

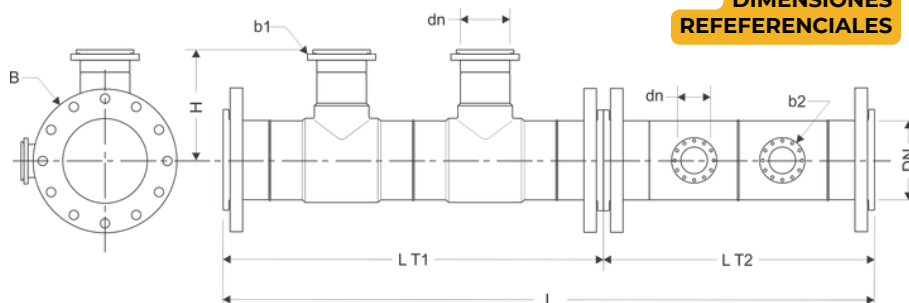

CONFIGURABLE

DN	DIAMETRO NOMINAL TUBO PRINCIPAL	110 - 630 mm
dn	DIAMETRO NOMINAL DERIVACION	63 - 630 mm
L	LARGO TOTAL	SI
L T1 / T2	LARGO TRAMO	SI
H	LARGO DERIVACIONES	SI
B	TIPO BRIDA PRINCIPAL	ISO / ANSI
b1/ b2	TIPO BRIDA DERIVACIÓN	ISO / ANSI

APLICACIONES

