


VÁLVULAS VRGALIBR ISOHD

VÁLVULA DE AIRE TRIFUNCIONAL PN16



Válvula trifuncional de aire para redes presurizadas de agua. Combina en un único cuerpo la expulsión de aire durante el llenado, la purga automática de aire acumulado en servicio y la admisión de aire durante el vaciado o ante condiciones de vacío.



- ✓ PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA CONDUCCIÓN
- ✓ REDUCE GOLPES DE ARIETE
- ✓ MAYOR EFICIENCIA HIDRÁULICA
- ✓ PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA RED
- ✓ BAJO MANTENIMIENTO OPERATIVO




3 FUNCIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Válvula trifuncional de aire
CONFIGURACIÓN	Doble flotador
FUNCIÓN	Expulsión, purga y admisión de aire
PRESIÓN NOMINAL	PN16
CONEXIÓN	Bridada ISO
RANGO DIMENSIONAL	DN 50 a DN 150 (*)
TEMPERATURA TRABAJO	0 °C a 80 °C
FLUIDO COMPATIBLE	Agua
ACCIONAMIENTO	Automática
INSTALACIÓN	Vertical

PLANO REFERENCIAL

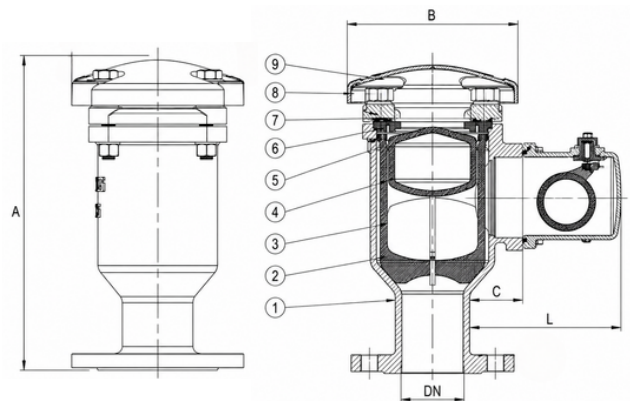

DIMENSIONES

DN (*)	A	B	C	L
50	255	165	88	125
65	255	165	88	125
80	350	240	112	125
100	410	268	128	125
125	410	268	128	125
150	470	315	158	125

(*) CONSULTAR DN MAYORES / Medidas en milímetros (mm)

NORMATIVA DE CALIDAD

EN 1074-4 / EN 12266-1

PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPA
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,1-1,76 MPA

APLICACIONES



AGUA POTABLE



ESTACIONES DE BOMBEO



RIEGO



INFRAESTRUCTURA



PLANTAS DE PROCESO



SANEAMIENTO

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil
2	Tapa	Hierro dúctil
3	Flotador principal	ABS
4	Flotador secundario	ABS
5	Junta de sellado	EPDM
6	Asiento	ABS
7	Cámara de purga	Hierro dúctil
8	Salida de aire	Latón
9	Conexión bridada	Hierro dúctil