


VÁLVULAS VCOBR ISOF4HD

VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA

Válvula de compuerta bridada de asiento resiliente destinada al seccionamiento del flujo en redes presurizadas. Permite abrir o interrumpir completamente el paso del fluido mediante el desplazamiento vertical de una compuerta revestida en elastómero.

- ✓ CIERRE HERMÉTICO Y CONFIABLE
- ✓ PASO TOTAL DEL FLUIDO
- ✓ BAJO MANTENIMIENTO OPERATIVO
- ✓ LARGA VIDA ÚTIL EN SERVICIO

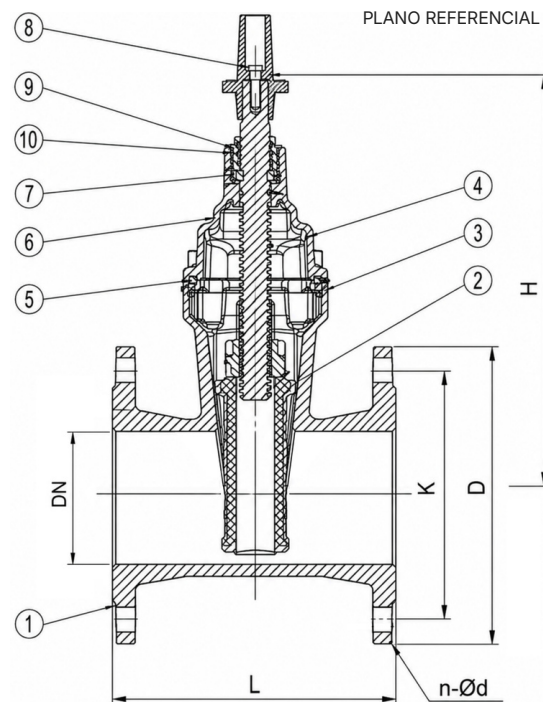

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Válvula de compuerta
PRESIÓN NOMINAL	PN16
TIPO DE CONEXIÓN	Bridada ISO PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN 50 a DN 300 (*)
TEMPERATURA TRABAJO	0 °C a 80 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	Agua limpia y aguas residuales
ACCIONAMIENTO	Capuchón cuadrado (Square Cap)
TIPO DE CIERRE	Cuña resiliente revestida en EPDM

DIMENSIONES

DN (*)	L	H	D	K	n-Ød
50	150	178	165	125	4 x Ø19
65	170	190	185	145	4 x Ø19
80	180	203	200	160	8 x Ø19
100	190	229	220	180	8 x Ø19
125	200	254	250	210	8 x Ø19
150	210	267	285	240	8 x Ø23
200	230	292	340	295	12 x Ø23
250	250	330	405	355	12 x Ø28
300	270	356	460	410	12 x Ø28

(*) CONSULTAR DN MAYORES / Medidas en milímetros (mm)



EN 1071 / EN 12266-1

PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPa
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,76 MPa

APLICACIONES



N.º	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil
2	Compuerta	Hierro dúctil revestido en EPDM
3	Bonete	Hierro dúctil
4	Vástago	Acero inoxidable AISI 420
5	Junta de bonete	NBR
6	Tuerca de vástago	Latón
7	Casquillo de empuje	Latón
8	Capuchón cuadrado	Hierro dúctil
9	Elementos de fijación	Acero al carbono galvanizado
10	Anillo de empuje	POM