

VÁLVULAS VGUBIDANSIHD

VÁLVULA GUILLOTINA BIDIRECCIONAL ANSI

Válvula de seccionamiento utilizada para abrir o cerrar completamente el paso del fluido mediante una compuerta de desplazamiento lineal. Su diseño bidireccional permite el cierre en ambos sentidos de circulación y su configuración entre bridas facilita la integración en sistemas industriales.



CIERRE
BIDIRECCIONAL



DISEÑO
ROBUSTO




PASO
PLENO



BAJO
MANTENIMIENTO

- ✓ AISLAMIENTO EFICIENTE DEL FLUJO
- ✓ REDUCE RIESGOS DE OBSTRUCCIÓN
- ✓ MENOR PÉRDIDA DE CARGA
- ✓ ALTA CONFIABILIDAD OPERATIVA

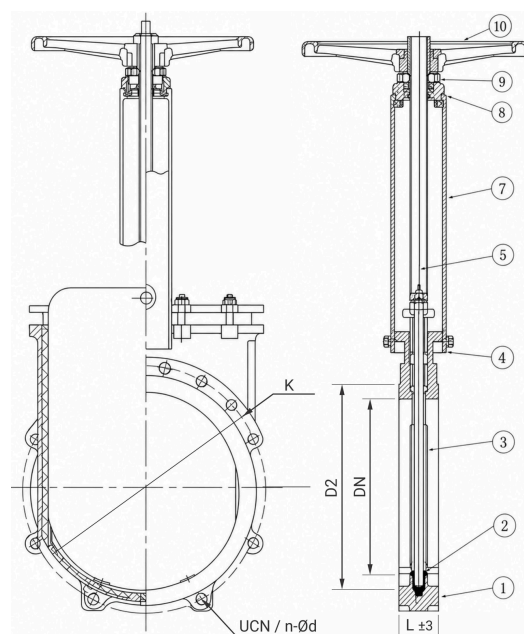

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Válvula guillotina bidireccional (Wafer)
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN 80 a DN 500
TEMPERATURA TRABAJO	0 °C a 80 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	Líquidos con sólidos en suspensión, lodos, pulpas y efluentes industriales
CONEXIÓN	Entre bridas, ANSI Clase 150
ACCIONAMIENTO	Manual por volante



DN	L	D2	K	UNC	n-Ød
80	51	127	152,5	5/8"-11	4 x Ø19
100	51	157	190,5	5/8"-11	8 x Ø19
150	57	211	241,5	3/4"-10	8 x Ø22
250	70	319	362,0	7/8"-9	12 x Ø25
300	76	370	432,0	7/8"-9	12 x Ø25
400	89	470	540,0	1"-8	16 x Ø29
500	114	582	635,0	1-1/8"-7	20 x Ø32

Medidas en milímetros (mm)

APLICACIONES



NORMATIVA DE CALIDAD

MSS SP-81 / API 598



INDUSTRIA



MINERIA



PETRÓLEO
Y GAS



PLANTAS DE
PROCESO



SANEAMIENTO