

VÁLVULAS VRECLABR ANSIHD

VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA CLAPETA FLEXIBLE ANSI

Diseñada para impedir el retorno del fluido en sistemas de conducción, mediante una clapeta flexible que se abre con el sentido del flujo y cierra automáticamente cuando éste se detiene o invierte. Su diseño de paso amplio favorece una baja pérdida de carga y una operación confiable en redes hidráulicas.



EXTREMOS
BRIDADOS



DISEÑO
ROBUSTO



CLAPETA
FLEXIBLE



BAJO
MANTENIMIENTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Válvula de retención bridada
CONFIGURACIÓN	Clapeta flexible
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN80 a DN300
TEMPERATURA TRABAJO	0 °C a 80 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	Agua, aguas residuales y aire
SERIE DIMENSIONAL	DIN F6
CONEXIÓN	Bridada ANSI Clase 150
ACCIONAMIENTO	Automático
INSTALACIÓN	Horizontal



N°	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil GGG50
2	Clapeta flexible	Acero al carbono + EPDM
3	Junta de tapa	EPDM
4	Tapa	Hierro dúctil GGG50
5	Eje	Acero inoxidable AISI 420
6	Bulonería	Acero al carbono C45E
7	Tapón	Hierro dúctil GGG50

- ✓ PROTEGE BOMBAS Y EQUIPOS
- ✓ MINIMIZA EL MANTENIMIENTO
- ✓ OPERACIÓN CONFIABLE
- ✓ MAYOR CONTINUIDAD OPERATIVA
- ✓ LARGA VIDA ÚTIL

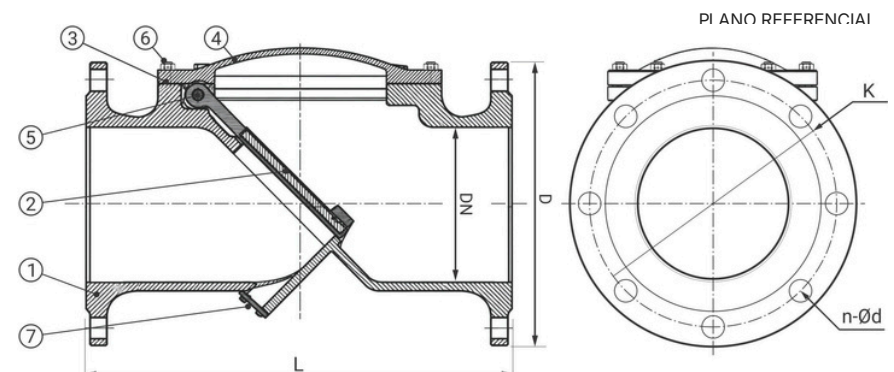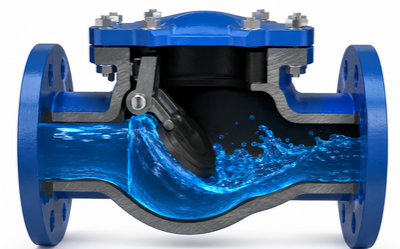

DIMENSIONES

DN	L	D	K	n-Ød
80	260	185	152,5	4-Ø19
100	300	215	190,5	4-Ø19
125	350	254	216	8-Ø22
150	400	279	241,5	8-Ø22
200	500	343	298,5	8-Ø22
250	600	406	362	12-Ø25
300	700	483	432	12-Ø28

NORMATIVA DE CALIDAD

BS EN 5153 / EN 12266-1

PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPA
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,8 MPA

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



ESTACIONES DE
BOMBEO



PLANTAS DE
TRATAMIENTO



INDUSTRIA



MINERIA