

VÁLVULAS VREBOLBR ISOHD

VÁLVULA DE RETENCIÓN A BOLA ISO

Impide el retorno del fluido en sistemas presurizados mediante una bola revestida que actúa automáticamente con el sentido del flujo.

Su diseño de paso amplio facilita el transporte de agua, efluentes y líquidos con sólidos en suspensión, proporcionando un funcionamiento confiable y de bajo mantenimiento.



EXTREMOS
BRIDADOS



DISEÑO
ROBUSTO



PASO PLENO




BAJO
MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Válvula de retención a bola
PRESIÓN NOMINAL	PN16
TIPO DE CONEXIÓN	Bridada ISO PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN 50 a DN 400
TEMPERATURA TRABAJO	0 °C a 80 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	Agua, líquidos con sólidos en suspensión, efluentes, aguas residuales y aire
SERIE DIMENSIONAL	DIN F6
ACCIONAMIENTO	Automático
INSTALACIÓN	Horizontal

- ✓ PROTEGE LA INSTALACIÓN
- ✓ MINIMIZA OBSTRUCCIONES
- ✓ REDUCE COSTOS OPERATIVOS
- ✓ PROLONGA LA VIDA ÚTIL

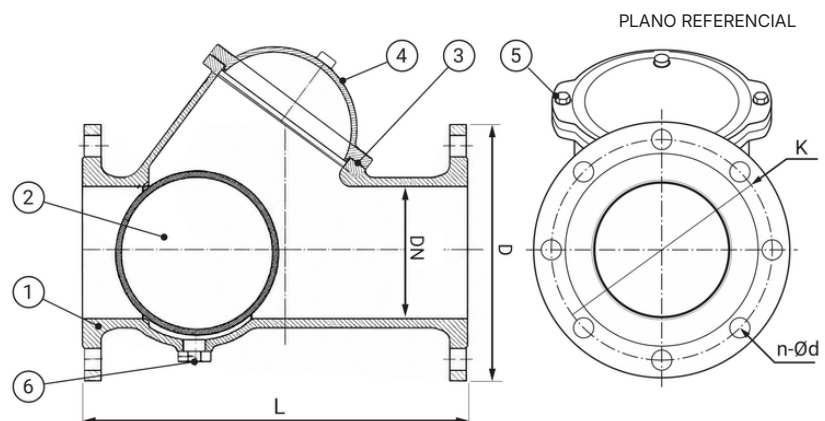

DIMENSIONES

DN	L	D	K	n-Ød
50	200	165	125	4-Ø19
65	240	185	145	4-Ø19
80	260	200	160	8-Ø19
100	300	220	180	8-Ø19
125	350	250	210	8-Ø19
150	400	285	240	8-Ø23
200	500	340	295	8-Ø23
250	600	395	350	12-Ø23
300	700	445	400	12-Ø23

Medidas en milímetros (mm)



N°	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil GGG50
2	Bola	Acero al carbono revestido en caucho
3	Junta de bonete	NBR
4	Bonete	Hierro dúctil GGG50
5	Bulonería	Acero al carbono
6	Tapón inferior	Acero al carbono



NORMATIVA DE CALIDAD

BS EN 5153 / EN 12266-1

PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPA
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,8 MPA

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



ESTACIONES DE
BOMBEO



PLANTAS DE
PROCESO



SANEAMIENTO