

VÁLVULAS

VÁLVULA DE COMPUERTA JUNTA ELASTICA PVC

Controla el flujo del fluido mediante un cierre hermético, permitiendo seccionar tramos de la red para operación, mantenimiento o reparación. En posición abierta, proporciona un paso total y libre que favorece un flujo eficiente.

✓ INTEGRACIÓN NATIVA A REDES DE PVC

✓ RENDIMIENTO HIDRÁULICO ÓPTIMO

✓ MÍNIMO RIESGO DE CORROSIÓN

✓ ESTANQUEIDAD TOTAL



PASO TOTAL



RECUBRIMIENTO
EPOXI




JUNTA ELÁSTICA
PARA PVC



COMPUERTA
REVESTIDA EN EPDM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TIPO	Válvula de compuerta enchufe PVC
PRESIÓN NOMINAL	PN16
TIPO DE CONEXIÓN	Junta elástica para tubería PVC
RANGO DIMENSIONAL	DN 50 a DN 250 Ø TUBO PVC 63 a 250 (*)
INSTALACIÓN	Horizontal
TEMPERATURA TRABAJO	0 °C a 80 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	Agua, aguas residuales y aire
ACCIONAMIENTO	Capuchón cuadrado



DIMENSIONES

DN (*)	Ø TUBO PVC (*)	L	L1	H
50	63	250	77	215
65	75	270	80	250
80	90	280	84	270
100	110	300	88	310
150	160	350	94	390
200	200	400	100	505
250	250	450	130	615

(*) CONSULTAR POR DIÁMETROS MAYORES.

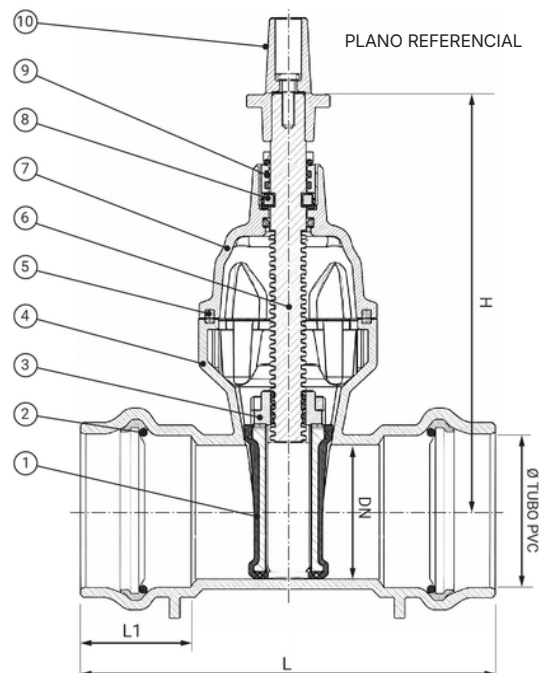

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



RIEGO



SANEAMIENTO



INFRAESTRUCTURA



ESTACIONES
DE BOMBEO



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 1074-2 / EN 12266-1

PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPa
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,8 MPa

N.º	COMPONENTE	MATERIAL
1	Compuerta (cuña)	Hierro dúctil + EPDM
2	Junta elástica	EPDM
3	Tuerca de vástago	Latón
4	Cuerpo	Hierro dúctil GGG50
5	Junta de bonete	EPDM
6	Vástago	Acero inoxidable SS420
7	Bonete	Hierro dúctil GGG50
8	Anillo de retención	Latón
9	O-Rings	NBR
10	Capuchón cuadrado	Hierro dúctil GGG50