

CONJUNTOS

TEE BRIDADA

PEAD PN16 - ANSI / ISO

Conjunto PEAD bridado para realizar derivaciones a 90° en redes de conducción. Fabricado mediante termofusión e integrado con extremos bridados para su conexión con tuberías, válvulas y otros componentes de la instalación.



ALTA RESISTENCIA
MECANICA



FABRICACION POR
TERMOFUSIÓN



RESISTENCIA A
LA CORROSION



BAJO
MANTENIMIENTO



EXTREMOS
BRIDADOS




LARGA VIDA
UTIL

- ✓ CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- ✓ FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- ✓ VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- ✓ SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	TEE BRIDADA	
MATERIAL PEAD	Polietileno PE100	
FABRICACIÓN	Termofusión	
CONEXIÓN	Bridada	
CONFIGURACIONES DE CONEXIÓN	ISO	PN 16
	ANSI	Clase 150
PRESIÓN NOMINAL	PN16	
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN630	
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3	

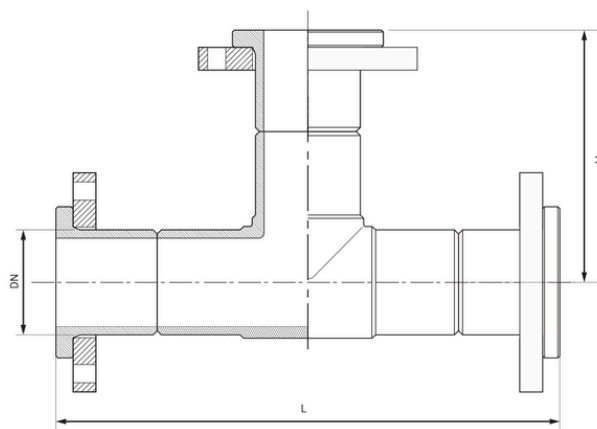

DN = Diámetro nominal
L = Largo total del conjunto
H = Altura desde el eje

DIMENSIONES

DN	L	H
110	502	251
160	595	305
200	685	354
250	829	421
315	961	483
355	976	523
400	1034	542
450	1175	615
500	1277	696
630	1400	735

En milímetros (mm)

APLICACIONES



INDUSTRIA



AGUA
POTABLE



ESTACIONES DE
BOMBEO



RIEGO



INFRAESTRUCTURA



SANEAMIENTO