

CONJUNTOS

CODO 90° BRIDADO PEAD PN16 - ANSI / ISO

Conjunto PEAD bridado para realizar cambios de dirección a 90° en redes de conducción. Fabricado mediante termofusión e integrado con extremos bridados para su conexión con tuberías, válvulas y otros componentes de la instalación.



ALTA RESISTENCIA
MECANICA



FABRICACION POR
TERMOFUSIÓN



RESISTENCIA A
LA CORROSION



BAJO
MANTENIMIENTO



EXTREMOS
BRIDADOS



LARGA VIDA
UTIL

- ✓ CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- ✓ FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- ✓ VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- ✓ SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	CODO 90° BRIDADO	
MATERIAL PEAD	Polietileno PE100	
FABRICACIÓN	Termofusión	
CONEXIÓN	Bridada	
CONFIGURACIONES DE CONEXIÓN	ISO	PN 16
	ANSI	Clase 150
PRESIÓN NOMINAL	PN16	
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN630	
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3	

APLICACIONES



INDUSTRIA



AGUA
POTABLE



ESTACIONES DE
BOMBEO




RIEGO



INFRAESTRUCTURA



SANEAMIENTO

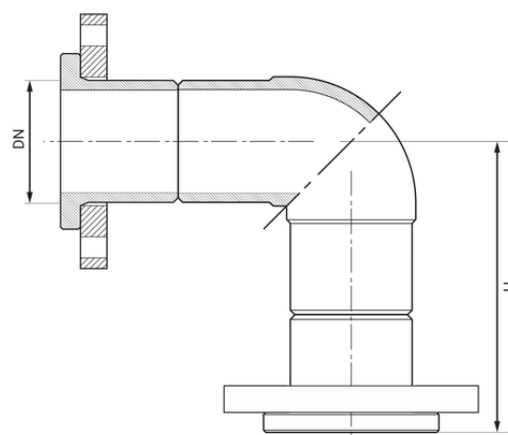

DN = Diámetro nominal
H = Altura desde el eje

DIMENSIONES

DN	H
110	320
160	395
200	462
250	518
315	633
355	713
400	782
450	840
500	915
630	1065

En milímetros (mm)