

CONJUNTOS

CODO 45° BRIDADO

PEAD PN16 - ANSI / ISO

Conjunto PEAD bridado para realizar cambios de dirección a 45° en redes de conducción. Fabricado mediante termofusión e integrado con extremos bridados para su conexión con tuberías, válvulas y otros componentes de la instalación.




- ✓ CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- ✓ FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- ✓ VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- ✓ SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	CODO 45° BRIDADO	
MATERIAL PEAD	Polietileno PE100	
FABRICACIÓN	Termofusión	
CONEXIÓN	Bridada	
CONFIGURACIONES DE CONEXIÓN	ISO	PN 16
	ANSI	Clase 150
PRESIÓN NOMINAL	PN16	
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN630	
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3	

APLICACIONES

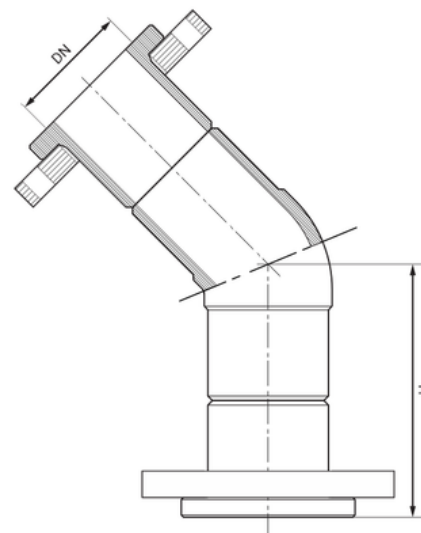

DN = Diámetro nominal
H = Altura desde la brida hasta la intersección de los ejes

DIMENSIONES

DN	H
110	352
160	445
200	509
250	576
315	663
355	703
400	792
450	845
500	946
630	1025

En milímetros (mm)