

CONJUNTOS

CRUZ BRIDADA

PEAD PN16 - ANSI / ISO

Conjunto PEAD bridado para realizar derivaciones en cuatro direcciones en redes de conducción. Fabricado mediante termofusión e integrado con extremos bridados para su conexión con tuberías y otros componentes de la instalación.




- ✓ CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- ✓ FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- ✓ VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- ✓ SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	CRUZ BRIDADA	
MATERIAL PEAD	Polietileno PE100	
FABRICACIÓN	Termofusión	
CONEXIÓN	Bridada	
CONFIGURACIONES DE CONEXIÓN	ISO	PN 16
	ANSI	Clase 150
PRESIÓN NOMINAL	PN16	
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN630	
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3	

APLICACIONES

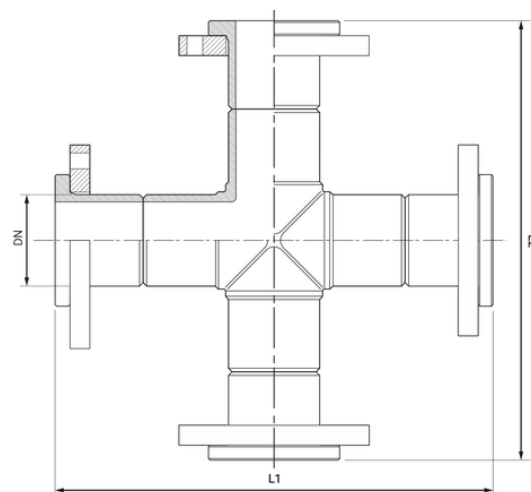

DIMENSIONES

DN = Diámetro nominal
L1 / L2 = Largo total del conjunto

DN	L1	L2
110	502	498
160	675	700
200	728	728
250	812	812
315	961	960
355	1000	1000
400	1049	994
450	1110	1100
500	1232	1222
630	1370	1360

En milímetros (mm)