

VÁLVULAS VMAWAFVOLHD

VÁLVULA MARIPOSA WAFFER ISO/ANSI

Permite regular o interrumpir el paso del fluido mediante un disco de giro central. El accionamiento por reductor y volante facilita una operación controlada en grandes diámetros, con montaje compacto entre bridas y cierre confiable.

- ✓ REDUCE COSTOS DE INSTALACIÓN
- ✓ FACILITA LA OPERACIÓN DE LA RED
- ✓ MINIMIZA EL MANTENIMIENTO
- ✓ MAYOR CONFIABILIDAD OPERATIVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Mariposa concéntrica tipo Wafer
DISEÑO	Concéntrico
PRESIÓN NOMINAL	PN10 / PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN250 a DN600
COMPATIBILIDAD DE CONEXIÓN	ISO PN10 y PN16 / ANSI Clase 150
ACCIONAMIENTO	Reductor manual con volante
INSTALACIÓN	Entre bridas

Nº	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil
2	Buje	PTFE-F4
3	Asiento	EPDM
4	Eje	Acero inoxidable SS420
5	Disco	Hierro dúctil niquelado
6	Pasador	Acero inoxidable SS416
7	O-ring	EPDM
8	Tornillo	Acero inoxidable SS201
9	Reductor con volante	

				PN10		PN16		ANSI CLASE 150	
DN	L	A	B	K	n-Ød	K	n-Ød	K	n-Ød
250	480	268	65	350	4xØ25,4	355	4xØ28	362	4xØ23
300	548	306	76	400	4xØ25,4	410	4xØ28	432	4xØ23
350	635	350	78	460	16xØ20	470	16xØ24	476,3	12xØ27
400	700	390	102	515	16xØ24	525	16xØ27	539,8	16xØ27
450	755	420	114	565	20xØ24	585	20xØ27	577,9	16xØ30
500	820	455	127	620	20xØ24	650	20xØ30	635	20xØ30
600	940	520	154	725	20xØ27	770	20xØ33	749,3	20xØ33


(*) CONSULTAR DN MAYORES / Medidas en milímetros (mm)

NORMATIVA DE CALIDAD
EN 593 API 609 ISO 5211 EN 12266-1

APLICACIONES



PLANO REFERENCIAL

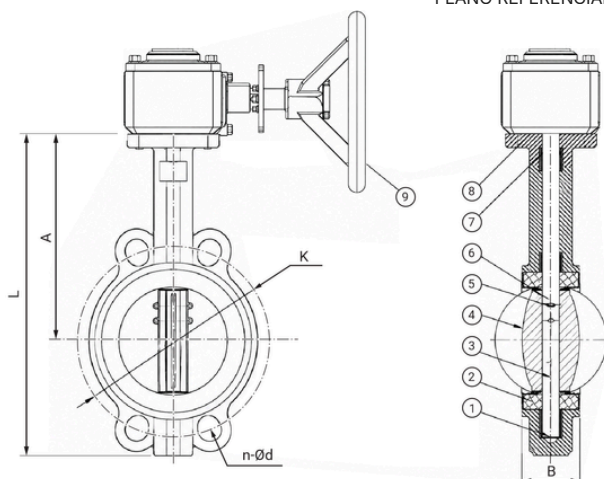

DIMENSIONES