

VÁLVULAS VESBR ANSIINOX

VÁLVULA ESFÉRICA

BRIDADA INOXIDABLE

ANSI 150 PASO TOTAL


Control eficiente del flujo mediante una operación ágil de ¼ de vuelta. Su configuración de paso total favorece la circulación del fluido y un funcionamiento confiable en instalaciones industriales.

- ✓ MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA
- ✓ REDUCE PÉRDIDAS DE CARGA
- ✓ FACILITA LAS TAREAS DE OPERACIÓN
- ✓ MAYOR CONTINUIDAD DE SERVICIO
- ✓ VERSATILIDAD DE APLICACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Esférica bridada
DISEÑO	Cuerpo bipartido - Paso total
CLASE	ANSI 150
RANGO DIMENSIONAL	DN50 a DN150
TEMPERATURA TRABAJO	-29 °C a 121 °C
CONEXIÓN	BRIDADA ANSI Clase 150
ACCIONAMIENTO	Manual por palanca

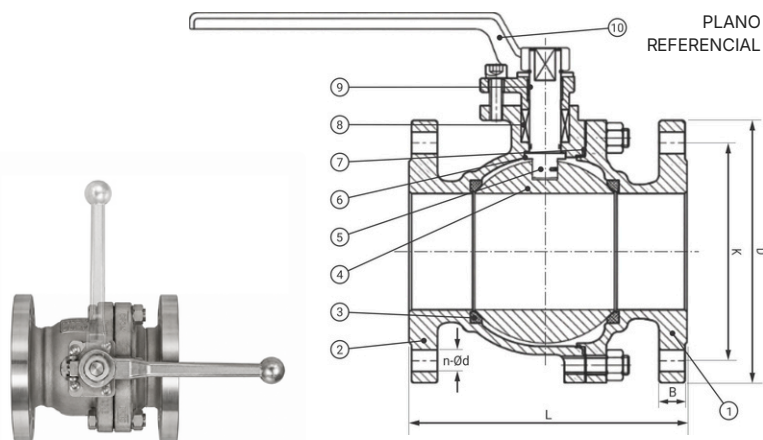

DIMENSIONES

REF.	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	ASTM A351 CF3M
2	Tapa	ASTM A351 CF3M
3	Asiento	PTFE
4	Bola	SS316L
5	Eje	F316L
6	Arandela de empuje	PTFE
7	Arandela de sellado	PTFE
8	Empaque	PTFE
9	Prensaestopa	ASTM A351 CF8
10	Palanca	Acero al carbono

DN	L	D	B	K	n-Ød
50	178	150	17.5	120.7	4 x Ø19
80	203	190	22.4	152.4	4 x Ø19
100	229	229	22.4	190.5	8 x Ø19
150	394	279	23.9	241.3	8 x Ø22

Medidas en milímetros (mm)



APLICACIONES

