

CONJUNTOS

TEE BRIDADA

PEAD PN16 - ANSI / ISO


Conjunto PEAD bridado para realizar derivaciones a 90° en redes de conducción. Fabricado mediante termofusión e integrado con extremos bridados para su conexión con tuberías, válvulas y otros componentes de la instalación.



- ✓ CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- ✓ FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- ✓ VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- ✓ SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	TEE BRIDADA
MATERIAL PEAD	Poliétileno PE100
FABRICACIÓN	Termofusión
CONEXIÓN	Bridada ISO / ANSI
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN630
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3

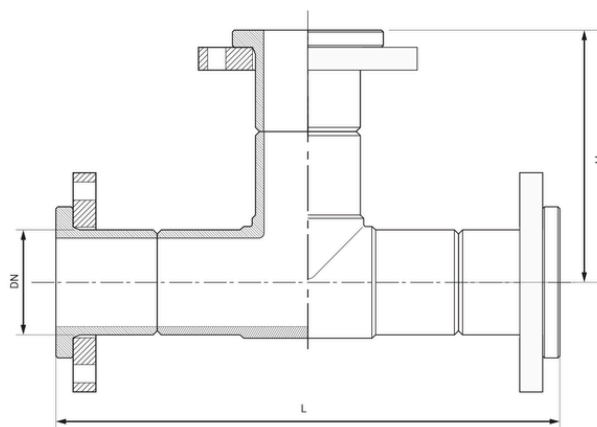

DN = Diámetro nominal
L = Largo total del conjunto
H = Altura desde el eje

DIMENSIONES

DN	L	H
110	502	251
160	595	305
200	685	354
250	829	421
315	961	483
355	976	523
400	1034	542
450	1175	615
500	1277	696
630	1400	735

En milímetros (mm)

APLICACIONES

