CONJUNTOS

CODO 90° BRIDADO


PEAD PN16 - ANSI / ISO



Conjunto PEAD bridado para realizar cambios de dirección a 90° en redes de conducción. Fabricado mediante termofusión e integrado con extremos bridados para su conexión con tuberías, válvulas y otros componentes de la instalación.

ALTA RESISTENCIA MECANICA | FABRICACION POR TERMOFUSIÓN | RESISTENCIA A LA CORROSION | BAJO MANTENIMIENTO | EXTREMOS BRIDADOS | LARGA VIDA UTIL

- CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

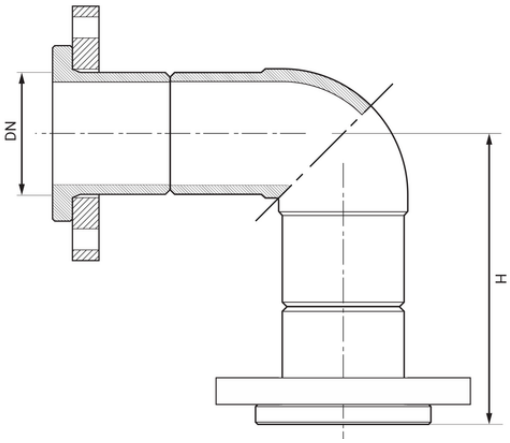

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TIPO	CODO 90° BRIDADO
MATERIAL PEAD	Polietileno PE100
FABRICACIÓN	Termofusión
CONEXIÓN	Bridada ISO / ASI
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN630
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3

APLICACIONES

INDUSTRIA | AGUA POTABLE | ESTACIONES DE BOMBEO | RIEGO | INFRAESTRUCTURA | SANEAMIENTO

DIMENSIONES

DN = Diámetro nominal
H = Altura desde el eje

DN	H
110	320
160	395
200	462
250	518
315	633
355	713
400	782
450	840
500	915
630	1065

En milimetros (mm)