


CONJUNTOS

CARRETEL BRIDADO

PEAD PN16 - ANSI / ISO

Conjunto PEAD bridado de longitud definida para interconexión entre tramos, válvulas, equipos y otros componentes de redes de conducción. Fabricado mediante termofusión, integrando adaptadores de brida y, cuando corresponde, un tramo intermedio de tubería PEAD.

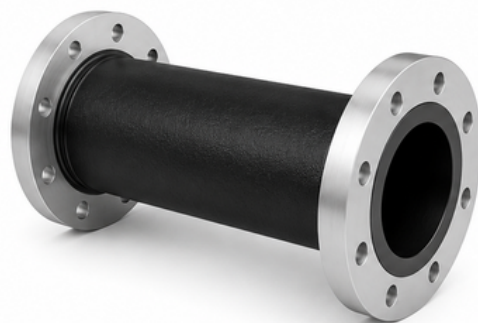


- ✓ CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- ✓ FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- ✓ VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- ✓ SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	CARRETEL BRIDADO
MATERIAL PEAD	Polietileno PE100
FABRICACIÓN	Termofusión
CONEXIÓN	Bridada
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN630
LONGITUDES DISPONIBLES	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 m
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3

APLICACIONES

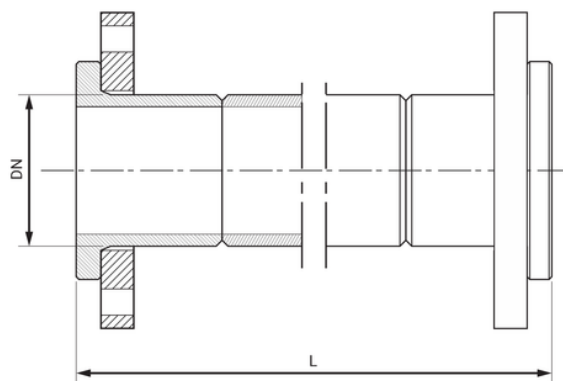

DN = Diámetro nominal
L = Largo total

DIMENSIONES

DN	L
110	1000
160	
200	2000
250	
315	3000
355	
400	4000
450	
500	6000
630	
	12000

En milímetros (mm)