

CONJUNTOS

TEE A 45° BRIDADA

PEAD PN16 - ANSI / ISO

Conjunto PEAD bridado para realizar derivaciones a 45° en redes de conducción. Fabricado mediante termofusión e integrado con extremos bridados para su conexión con tuberías, válvulas y otros componentes de la instalación.



ALTA RESISTENCIA MECÁNICA



FABRICACIÓN POR TERMOFUSIÓN



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



BAJO MANTENIMIENTO



EXTREMOS BRIDADOS




LARGA VIDA ÚTIL

- ✓ CONEXIÓN SEGURA Y CONFIABLE
- ✓ EXCELENTE DESEMPEÑO HIDRÁULICO
- ✓ FACILITA EL MONTAJE EN OBRA
- ✓ VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- ✓ SOLUCIÓN ROBUSTA Y DURABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	TEE A 45° BRIDADA
MATERIAL PEAD	Polietileno PE100
FABRICACIÓN	Termofusión
CONEXIÓN	Bridada ISO / ANSI
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN500
NORMA APLICABLE A PEAD	EN 12201-3

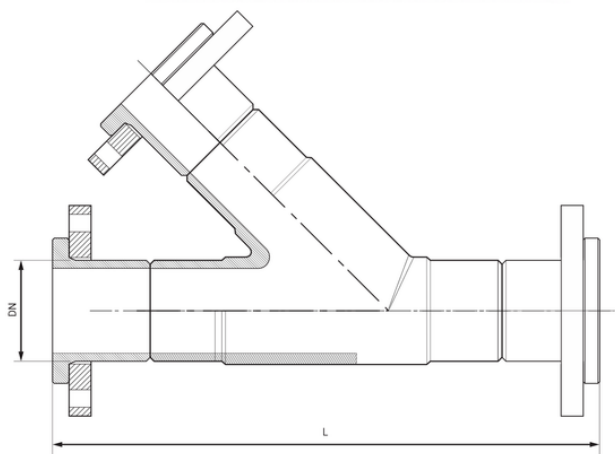

DN = Diámetro nominal
L = Largo total del conjunto

DIMENSIONES

DN	L
110	588
160	723
200	938
250	1041
315	1251
400	1484
500	1792

En milímetros (mm)

APLICACIONES



INDUSTRIA



AGUA POTABLE



ESTACIONES DE BOMBEO



RIEGO



INFRAESTRUCTURA



SANEAMIENTO