

HIERRO DUCTIL VARADB PVCISOHD

ADAPTADOR DE BRIDA ISO PARA PVC

Permite conectar tuberías de PVC a sistemas bridados, facilitando su integración con válvulas y accesorios mediante una unión segura y confiable.

- ✓ RÁPIDA INSTALACIÓN
- ✓ CONEXIÓN SIMPLE
- ✓ MAYOR CONFIABILIDAD OPERATIVA.
- ✓ VERSATILIDAD DE APLICACIÓN



DISEÑO ROBUSTO



BAJO MANTENIMIENTO




CONEXIÓN BRIDADA



JUNTA ELÁSTICA PARA PVC



PLANO REFERENCIAL

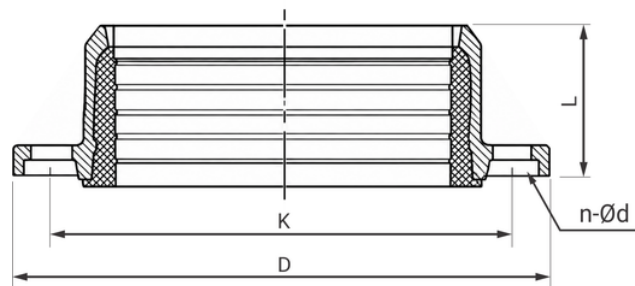

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	ADAPTADOR DE BRIDA
TUBERÍA	PVC
MATERIAL	Hierro dúctil
JUNTA	EPDM
CONEXIÓN	Brida ISO
PRESION NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN80 a DN500



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 1563 / EN 681-1

APLICACIONES



AGUA POTABLE



ESTACIONES DE BOMBEO



RIEGO



INFRAESTRUCTURA



SANEAMIENTO

DIMENSIONES

DN	Ø TUBO PVC	L	D	K	n-Ød
80	75	63	197	156	4-Ø18
80	90	64	198	157	4-Ø18
100	110	68	218	176	8-Ø18
150	160	83	282	240	8-Ø21
200	200	91	340	295	8-Ø20
250	250	92	402	345	12-Ø23
300	315	110	485	410	12-Ø28
350	355	89	504	460	16-Ø23
400	400	111	575	520	16-Ø31
500	500	136	718	645	16-Ø31

Medidas en milímetros (mm)