

HIERRO DUCTIL VARADBISOHD

ADAPTADOR DE BRIDA

AMPLIA TOLERANCIA

Permite conectar tuberías a sistemas bridados, adaptándose a diferentes diámetros exteriores dentro de un rango determinado.

- ✓ RÁPIDA INSTALACIÓN
- ✓ CONEXIÓN SEGURA
- ✓ MAYOR FLEXIBILIDAD DE MONTAJE
- ✓ VERSATILIDAD DE APLICACIÓN



DISEÑO ROBUSTO



BAJO MANTENIMIENTO



AMPLITUD DIAMETRAL



JUNTA EPDM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	ADAPTADOR PARA BRIDA
CONFIGURACIÓN	AMPLIA TOLERANCIA
MATERIAL	Hierro dúctil
JUNTA	EPDM
CONEXIÓN	Brida ISO
PRESION NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN80 a DN600
RANGO TUBERIAS	88 a 635mm



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 1563 / EN 681-1

APLICACIONES



AGUA POTABLE



ESTACIONES DE BOMBEO



RIEGO




INFRAESTRUCTURA



SANEAMIENTO



PLANO REFERENCIAL

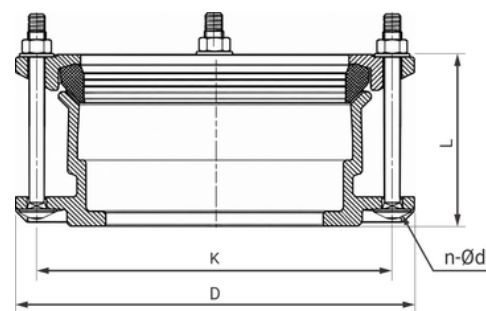

DIMENSIONES

DN	RANGO Ø TUBERIA	L	D	K	n-Ød
80	88-103	100	200	160	8-Ø19
100	99-118	100	223	184	8-Ø19
150	150-170	110	285	240	8-Ø23
200	192-209	111	340	295	16-Ø23
250	250-267	122	400	355	12-Ø28
300	290-320	124	455	410	12-Ø28
350	344-360	108	520	470	16-Ø28
400	400-429	108	580	525	16-Ø31
500	500-532	114	715	650	20-Ø34
600	600-635	114	840	770	20-Ø37

Medidas en milímetros (mm)