

HIERRO DUCTIL VARUNIOHD

UNIÓN AMPLIA TOLERANCIA

Permite unir tuberías de forma directa, adaptándose a diferentes diámetros exteriores dentro de un rango determinado.

- ✓ RÁPIDA INSTALACIÓN
- ✓ CONEXIÓN SEGURA
- ✓ FACILITA REPARACIONES
- ✓ VERSATILIDAD DE APLICACIÓN



DISEÑO ROBUSTO



DOBLE EXTREMO DE UNIÓN



AMPLITUD DIAMETRAL



JUNTA EPDM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	UNIÓN DE TUBERÍAS
CONFIGURACIÓN	AMPLIA TOLERANCIA
MATERIAL	Hierro dúctil
JUNTA	EPDM
CONEXIÓN	Doble extremo universal
PRESION NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN80 a DN600
RANGO TUBERIAS	74 a 614mm



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 1563 / EN 681-1

APLICACIONES



AGUA POTABLE



ESTACIONES DE BOMBEO



RIEGO




INFRAESTRUCTURA



SANEAMIENTO



PLANO REFERENCIAL

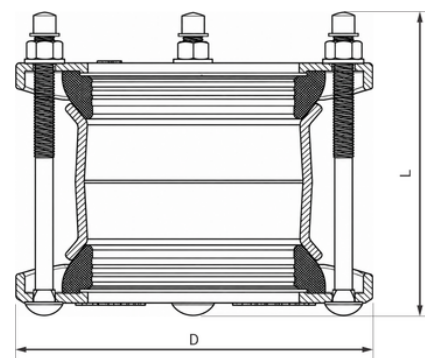

DIMENSIONES

DN	RANGO Ø TUBERIA	L	D
80	74-90	153	178
80	88-103	153	186
100	108-128	153	221
160	158-182	163	273
200	192-209	186	319
250	250-267	174	365
300	315-332	180	437
350	351-368	200	492
400	400-429	212	550
500	494-510	197	625
600	600-614	150	813

Medidas en milímetros (mm)