

VÁLVULAS

VÁLVULA DE RETENCIÓN DUO CHECK

Diseñada para impedir el retorno del fluido mediante dos discos de cierre accionados por resorte. Su configuración compacta favorece una respuesta rápida y una instalación eficiente en sistemas de conducción.

- ✓ PROTEGE LA INSTALACIÓN CONTRA RETORNOS
- ✓ FAVORECE UN CIERRE RÁPIDO
- ✓ REDUCE LAS PÉRDIDAS DE CARGA
- ✓ OPTIMIZA EL ESPACIO DE INSTALACIÓN
- ✓ FACILITA LAS TAREAS DE MONTAJE



DISEÑO
COMPACTO



MONTAJE
ENTRE BRIDAS



ASISTIDO POR
RESORTE



DOBLE DISCO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	RETENCIÓN DUO CHECK
DISEÑO	WAFFER / DOBLE DISCO
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN50 a DN300
TEMPERATURA TRABAJO	-10 °C a 110 °C
CONEXIÓN	Montaje entre bridas
CIERRE	Asistido por resorte




NORMATIVA DE CALIDAD

API 594 / API 598

REF.	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Fundición gris GG25
2	Discos	Acero inoxidable CF8 (SS304)
3	Asiento	EPDM
4	Eje	Acero inoxidable AISI 304
5	Junta	EPDM
6	Tornillo de fijación	Acero inoxidable AISI 304
7	Resortes	Acero inoxidable AISI 304

PLANO REFERENCIAL

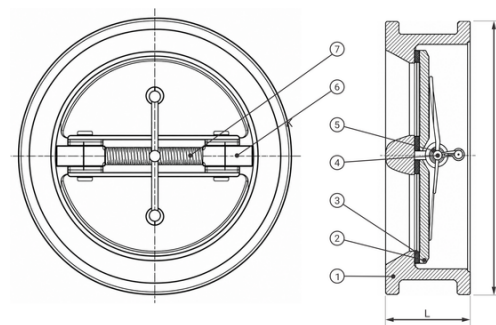

DIMENSIONES

DN	L	D
50	43	107
80	64	142
100	64	162
150	76	218
200	89	273
250	114	328
300	114	378

En milímetros (mm)

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



INDUSTRIA



MINERIA



ESTACIONES
DE BOMBEO



PLANTAS DE
PROCESO