

ACCESORIOS

TEE REDUCCIÓN ELECTROFUSIÓN PEAD PN16

Accesorio de electrofusión diseñado para realizar una derivación a 90° de menor diámetro que la línea principal en sistemas de tuberías PEAD. Permite una unión permanente mediante proceso de electrofusión.



ALTA
ESTANQUEIDAD



UNIÓN POR
ELECTROFUSIÓN



RESISTENCIA
CORROSIÓN



BAJO
MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	TEE REDUCCIÓN
ÁNGULO	90°
MATERIAL	POLIETILENO PE100
TIPO DE UNIÓN	ELECTROFUSIÓN
PRESIÓN NOMINAL	PN16 / PN20 / PN25
CONECTORES	Ø 4,7 mm
INDICADORES DE FUSIÓN	Incorporados

PRESIÓN NOMINAL | RANGO DISPONIBLE

PN16	SDR11	DN25 – DN500
PN20	SDR9	DN63 – DN315
PN25	SDR7.4	DN63 – DN315



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 12201-3 Redes de agua

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



PETRÓLEO
Y GAS



INDUSTRIA



ESTACIONES DE
BOMBEO




RIEGO



INFRAESTRUCTURA

PLANO REFERENCIAL

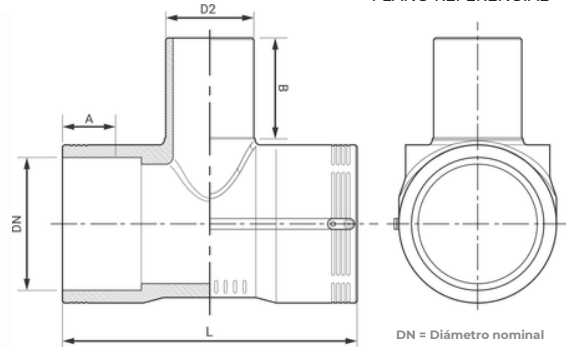

DN = Diámetro nominal
D2 = Diámetro derivación
L = Largo total
A = Profundidad de encastre
B = Altura derivación

DIMENSIONES

DN	D2	L	A	B
63	32	136	50	55
90	32	210	70	80
110	32	240	75	80
110	63	240	75	80
110	75	240	75	80
160	63	305	90	90
160	90	305	90	90
160	110	305	90	90
200	90	355	100	75
200	110	355	100	75
200	160	355	100	90
250	110	405	100	95
250	160	405	100	110
250	200	405	100	110
315	110	520	125	95
315	160	520	125	110
315	200	520	125	110
400	200	600	125	115
400	250	600	125	115
500	200	725	151	85
500	250	725	151	85
500	315	725	151	85

Medidas en milímetros (mm)