

ACCESORIOS

CUPLA REDUCCIÓN ELECTROFUSIÓN PEAD PN16

Accesorio de electrofusión diseñado para realizar la unión en línea de tuberías PEAD de diferentes diámetros. Permite una transición de diámetro mediante proceso de electrofusión.



ALTA
ESTANQUEIDAD



UNION POR
ELECTROFUSION



RESISTENCIA
CORROSION



BAJO
MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	CUPLA REDUCCION
MATERIAL	POLIETILENO PE100
TIPO DE UNIÓN	ELECTROFUSIÓN
PRESIÓN NOMINAL	PN16 / PN20 / PN25
CONECTORES	Ø 4,7 mm
INDICADORES DE FUSIÓN	Incorporados

PRESIÓN NOMINAL | RANGO DISPONIBLE

PN16	SDR11	DN25 – DN500
PN20	SDR9	DN63 – DN315
PN25	SDR7.4	DN63 – DN315



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 12201-3 Redes de agua / EN 1555-3 Redes de gas (*)

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



PETRÓLEO
Y GAS



INDUSTRIA



ESTACIONES DE
BOMBEO




RIEGO



INFRAESTRUCTURA

PLANO REFERENCIAL

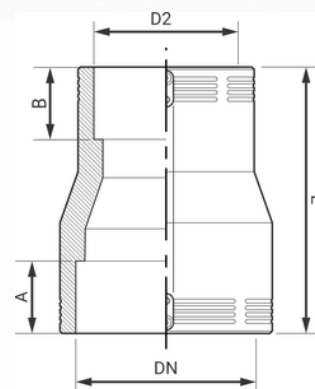

DN = Diámetro nominal principal
D2 = Diámetro nominal reducido
L = Largo total
A = Profundidad de encastre principal
B = Profundidad de encastre reducida

DIMENSIONES

DN	D2	L	A	B
32 (*)	25	95	40	45
40 (*)	32	100	50	40
50 (*)	32	110	55	40
50 (*)	40	110	50	50
63 (*)	32	120	60	40
63 (*)	50	120	55	50
75	63	130	65	50
90 (*)	50	140	65	55
90 (*)	63	140	65	55
90	75	145	65	60
110	63	160	75	55
110	75	155	75	60
110	90	155	75	65
125 (*)	63	160	80	60
125 (*)	90	160	80	70
125	110	165	85	69
160	90	195	94	74
160	110	195	95	75
200	110	210	95	80
200	160	210	95	85
250	110	230	100	80
250	160	230	110	90
250	200	230	110	100
315	200	240	100	100
315	250	240	100	100
400	250	260	110	105
400	315	260	110	105
400	355	311	150	140
500	315	320	140	133
500	400	330	150	145
630	400	390	193	160
630	500	391	193	165

Medidas en milímetros (mm)