


TUBERÍAS TUBP100BRI

TUBERÍA PEAD **BRIDADA PE100**

Tramos de tubería PEAD PE100 con extremos bridados, diseñados para la conducción de fluidos a presión y la integración con válvulas, equipos y redes de infraestructura. La fabricación por termofusión y la conexión bridada permiten conformar conjuntos resistentes, estancos y de fácil montaje.

- ✓ RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- ✓ ALTA ESTANQUEIDAD
- ✓ CONEXIÓN SIMPLE Y SEGURA
- ✓ FÁCIL INSTALACIÓN

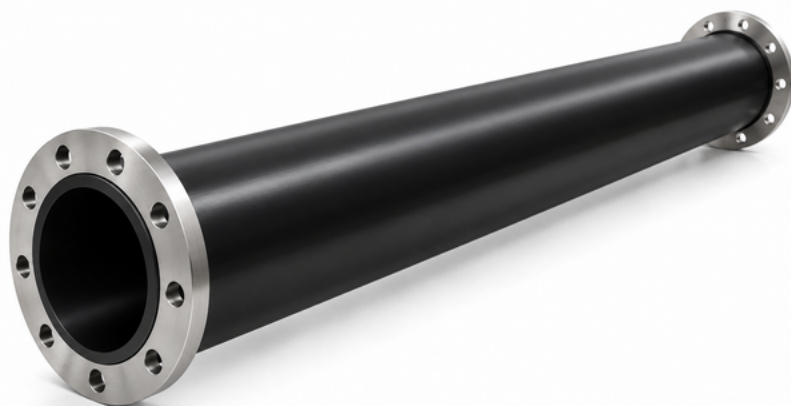

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
CLASE	PE100
FABRICACIÓN	Termofusión
CONEXIÓN	Bridada
CONEXIÓN	ISO / ANSI
RANGO DIMENSIONAL	DN63 a DN630
PRESIÓN NOMINAL	PN6 / PN10 / PN12,5 / PN16
PRESENTACION	6 / 12 m

DIMENSIONES Y ESPESORES

DN	PN6	PN10	PN12.5	PN16
	SDR26	SDR17	SDR13.6	SDR11
63	—	—	—	5,8
90	—	—	—	8,2
110	4,2	6,6	8,1	10
160	6,2	9,5	11,8	14,6
200	7,7	11,9	14,7	18,2
250	9,6	14,8	18,4	22,7
315	12,1	18,7	23,2	28,6
355	13,6	21,1	26,1	32,2
400	15,3	23,7	29,4	36,3
450	17,2	26,7	33,1	40,9
500	19,1	29,7	36,8	45,4
630	24,1	37,4	46,3	57,2

Medidas en milímetros (mm)

NORMATIVA DE CALIDAD

ISO 4427-1 / ISO 4427-2

APLICACIONES



INDUSTRIA



MINERIA



PETRÓLEO



AGUA
POTABLE



ESTACIONES DE
BOMBEO



RIEGO



INFRAESTRUCTURA



PLANTAS DE
PROCESO



SANEAMIENTO



REDES PEAD