
Tuberías SMACK

FICHA TECNICA

BRIDAS


CONTRABRIDA ACERO GALVANIZADO TERMOFUSIÓN | ANSI


Diseñada para asegurar la sujeción de adaptadores de termofusión en uniones bridadas. Su estructura metálica con acabado galvanizado brinda estabilidad al conjunto y protección ante condiciones exigentes de servicio, permitiendo una instalación firme y duradera.

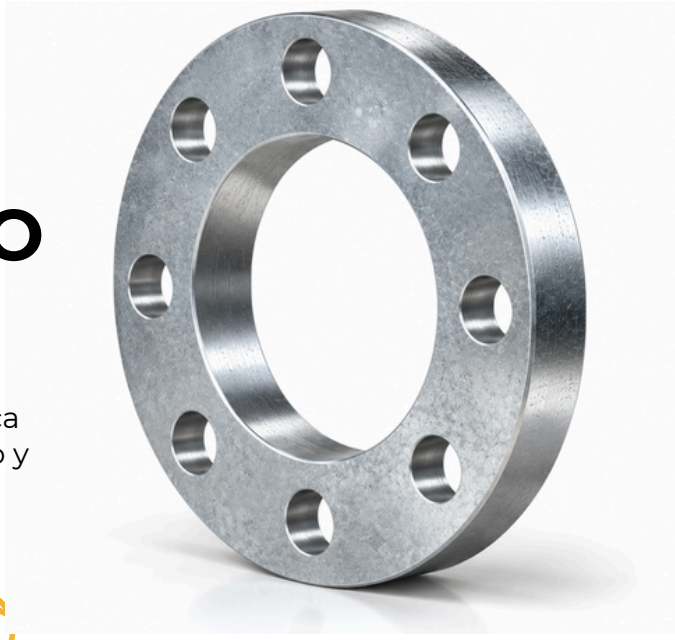

ALTA RESISTENCIA MECANICA | RESISTENCIA A LA CORROSION | BAJO MANTENIMIENTO | EXTREMOS BRIDADOS | LARGA VIDA UTIL

- MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO
- AJUSTE FIRME Y SEGURO
- VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- FACILITA LAS TAREAS EN OBRA

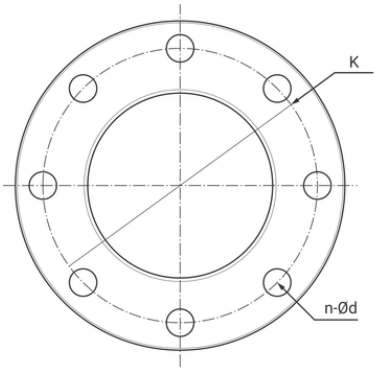

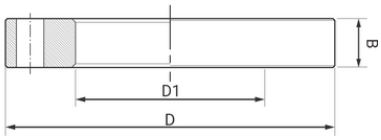

DN = Diámetro nominal
D = Diámetro exterior
D1 = Diámetro interior
K = Diámetro entrecentro perforaciones
n-Ød = Cantidad y diámetro perforaciones
B = Espesor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	CONTRABRIDA PARA TERMOFUSIÓN
MATERIAL	Acero
ACABADO	Galvanizado
CONEXIÓN	Bridada ANSI Clase 150
RANGO DIMENSIONAL	DN63 – DN630
COMPATIBILIDAD	Adaptadores de brida para termofusión
NORMATIVA	**ANSI / ASME B16.5 · Clase 150**

APLICACIONES

INDUSTRIA | AGUA POTABLE | ESTACIONES DE BOMBEO | RIEGO | INFRAESTRUCTURA | SANEAMIENTO

DIMENSIONES

BRIDA | PEAD	D	D1	K	n-Ød	B
50 | 63	152,4	78	120,6	4-Ø19	17
80 | 90	190,5	106	152,4	4-Ø19	22
100 | 110	228,6	128	190,5	8-Ø19	22
125 | 125	254	145	215,9	8-Ø22	23
150 | 160	279	178	241,3	8-Ø22	24
200 | 200	343	235	298,4	8-Ø22	27
250 | 250	406,4	288	362	12-Ø25	29
300 | 315	482,6	338	431,8	12-Ø25	30
350 | 355	533,4	378	476,2	12-Ø29	33
400 | 400	599	430	539,7	16-Ø29	35
450 | 450	635	495	577,8	16-Ø32	38
500 | 500	698	533	635	20-Ø32	41
600 | 630	813	645	749	20-Ø35	46

BRIDA: Diámetro Nominal | PEAD: Diámetro exterior de la tubería | Medidas en milimetros (mm)

SMACK S.A.
Soluciones para redes de infraestructura

www.smacktuberias.com.ar
+54 9 299 4575979 / info@smacktuberias.com.ar
Diagonal 9 de Julio 252 - Planta baja Oficina 1 - Neuquén