Tuberías SMACK

FICHA TECNICA

BRIDAS

CONTRABRIDA ACERO REVESTIDO TERMOFUSIÓN | ISO

Diseñada para asegurar la sujeción de adaptadores de termofusión en uniones bridadas. Su estructura de acero con revestimiento protector ofrece resistencia frente a la corrosión y contribuye a mantener la integridad del conjunto durante su vida útil.



ALTA RESISTENCIA MECANICA | RESISTENCIA A LA CORROSION | BAJO MANTENIMIENTO | EXTREMOS BRIDADOS | LARGA VIDA UTIL

- MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO
- AJUSTE FIRME Y SEGURO
- VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
- FACILITA LAS TAREAS EN OBRA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	CONTRABRIDA PARA TERMOFUSIÓN
MATERIAL	Acero
ACABADO	Revestimiento plástico
CONEXIÓN	Bridada ISO PN10
RANGO DIMENSIONAL	DN110 – DN400
COMPATIBILIDAD	Adaptadores de brida PEAD para termofusión

NORMATIVA	**ISO PN10**

APLICACIONES

INDUSTRIA | AGUA POTABLE | ESTACIONES DE BOMBEO | RIEGO | INFRAESTRUCTURA | SANEAMIENTO

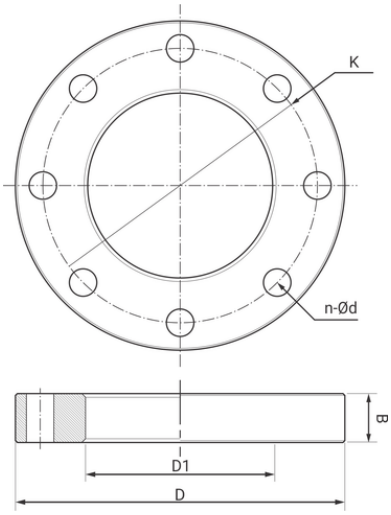

DN = Diámetro nominal
D = Diámetro exterior
D1 = Diámetro interior
K = Diámetro entrecentro perforaciones
n-Ød = Cantidad y diámetro perforaciones
B = Espesor

DIMENSIONES

BRIDA | PEAD	D	D1	K	n-Ød	B
100 | 110	221	128	180	8-Ø18	21
150 | 160	284	178	240	8-Ø22	23
200 | 200	342	226	295	8-Ø22	23
250 | 250	399	274	355	12-Ø22	22
300 | 315	448	341	402	12-Ø22	26
400 | 400	568	430	514	16-Ø26	32

BRIDA: Diámetro Nominal | PEAD: Diámetro exterior de la tubería | Medidas en milimetros (mm)

SMACK S.A.
Soluciones para redes de infraestructura

www.smacktuberias.com.ar
+54 9 299 4575979 / info@smacktuberias.com.ar
Diagonal 9 de Julio 252 - Planta baja Oficina 1 - Neuquén