

ACCESORIOS

TOMA DE SERVICIO ELECTROFUSIÓN PEAD PN16

Accesorio de electrofusión diseñado para realizar derivaciones en tuberías PEAD mediante un sistema de toma integrado.

Permite incorporar una salida secundaria manteniendo la continuidad de la tubería principal.



ALTA
ESTANQUEIDAD



UNION POR
ELECTROFUSION



RESISTENCIA
CORROSION



BAJO
MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	TOMA DE SERVICIO
MATERIAL	POLIETILENO PE100
TIPO DE UNIÓN	ELECTROFUSIÓN
PRESIÓN NOMINAL	PN16
CONECTORES	Ø 4,7 mm
INDICADORES DE FUSIÓN	Incorporados

PRESIÓN NOMINAL | RANGO DISPONIBLE

PN16	SDR11	PRINCIPAL DN50 – DN250 DERIVACIONES DN25 – DN90
------	-------	--



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 12201-3

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



PETRÓLEO
Y GAS



INDUSTRIA



ESTACIONES DE
BOMBEO




RIEGO



INFRAESTRUCTURA



PLANO REFERENCIAL

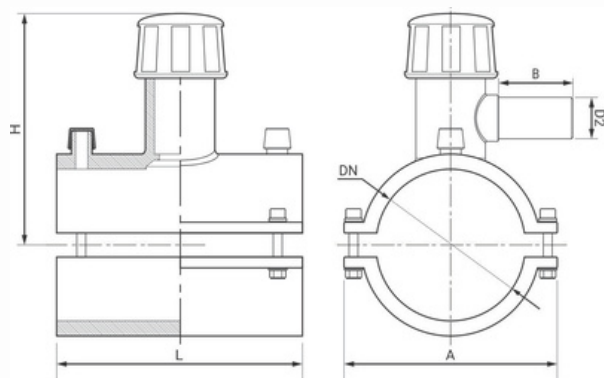

DN = Diámetro nominal principal
D2 = Diámetro nominal de la derivación
L = Largo total de la base
A = Ancho total de la base
B = Longitud de la derivación
H = Altura total

DIMENSIONES

DN	D2	L	A	B	H
50	25	110	95	50	115
63	25	115	104	52	122
90	32	130	143	56	185
110	32	130	155	55	145
125	32	130	155	55	145
180	32	142	199	72	169
250	32	193	305	85	250
63	63	140	104	85	170
90	63	140	140	85	185
110	63	145	160	75	175
125	63	140	155	75	200
160	63	190	240	85	235
180	63	190	248	85	235
200	90	190	255	65	235
250	90	190	305	118	250

Medidas en milímetros (mm)