ACCESORIOS

ADAPTADOR DE BRIDA
ELECTROFUSIÓN
PEAD PN16

Accesorio de electrofusión diseñado para conectar tuberías PEAD a sistemas bridados. Permite realizar la transición entre una unión por electrofusión y una conexión mediante brida.

Tuberías SMACK

- ALTA ESTANQUEIDAD
- UNION POR ELECTROFUSION
- RESISTENCIA CORROSION
- BAJO MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	ADAPTADOR DE BRIDA
MATERIAL	POLIETILENO PE100
TIPO DE UNIÓN	ELECTROFUSIÓN
PRESIÓN NOMINAL	PN16 / PN20 / PN25
CONECTORES	Ø 4,7 mm
INDICADORES DE FUSIÓN	Incorporados

PRESIÓN NOMINAL | RANGO DISPONIBLE

PN16	**SDR11**	DN63 – DN500
PN20	**SDR9**	DN63 – DN315
PN25	**SDR7.4**	DN63 – DN315

NORMATIVA DE CALIDAD

EN 12201-3

APLICACIONES

- AGUA POTABLE
- PETRÓLEO Y GAS
- INDUSTRIA
- ESTACIONES DE BOMBEO
- RIEGO
- INFRAESTRUCTURA

PLANO REFERENCIAL

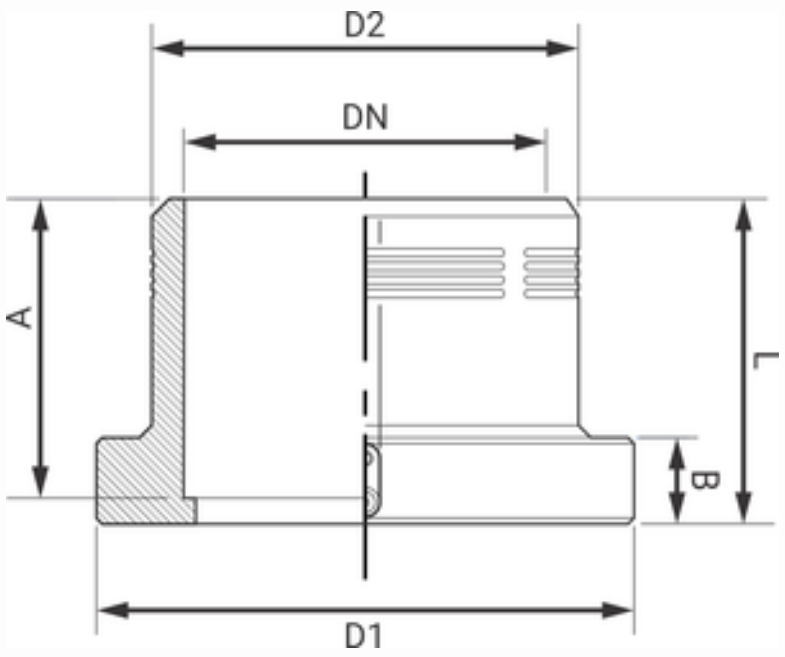

DN = Diámetro nominal
D1 = Diámetro exterior del cuerpo
D2 = Diámetro exterior del ala
L = Largo total
A = Profundidad de encastre
B = Espesor del ala

DIMENSIONES

DN	D1	D2	L	A	B
63	103	80	76	68	20
75	122	95	81	75	20
90	142	110	91	82	24
110	162	132	100	95	26
160	220	191	117	106	33
200	292	239	135	124	35
250	340	279	130	122	32
315	390	348	134	127	34
355	455	394	158	150	44
400	512	431	160	153	36
450	546	498	155	140	45
500	604	552	190	170	56

Medidas en milímetros (mm)