

VÁLVULAS

VAICLOBR HD-TP

VALVULA AIRE CLOACAL BRIDADA ISO PN-16

Gestión automática del aire en conducciones de aguas residuales. Permite evacuar aire durante el llenado, admitirlo durante el vaciado y liberar las acumulaciones generadas durante la operación de la red.

- ✓ MAYOR DURABILIDAD
- ✓ MAYOR CONFIABILIDAD
- ✓ RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- ✓ OPERACIÓN CONFIABLE



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONEXIÓN	Bridada (ISO PN16)
ACCIONAMIENTO	Automático (Flotador)
PRESIÓN NOMINAL	PN16
RANGO DE DIÁMETROS	DN 50 a DN 250 (*)
PRESIÓN DE TRABAJO	PN16



N°	NOMBRE DE PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro Dúctil QT450
2	Flotador	Acero Inoxidable SS304
3	Brazo accionamiento	Acero Inoxidable SS304
4	Brazo de unión	Acero Inoxidable SS304
5	Soporte de palanca	Acero Inoxidable SS304
6	Disco	Hierro Dúctil QT450
7	Anillo de sellado	EPDM
8	Tapa (Bonete)	Acero Inoxidable SS304
9	Perno hexagonal	Acero Inoxidable SS304
10	Cubierta antipolvo	Acero Inoxidable SS304
11	Tapón de inspección	Acero Inoxidable SS304

DN (*)	H	D	D1	D2	b	Z	ød
50	495	165	125	100	18	4	19
65	540	185	145	120	19	4	19
80	540	200	160	135	19	8	19
100	610	220	180	155	19	8	19
150	735	285	240	210	20	8	23
200	855	340	295	265	20	12	23
250	1000	405	355	320	22	12	28


(*) CONSULTAR DN MAYORES / Medidas en milímetros (mm)



NORMATIVA DE CALIDAD

CJ/T 217-2005 | GB/T 13927-92

PRUEBA DE RESISTENCIA: 2,4 MPa
PRUEBA ESTANQUEIDAD: 1,76 MPa

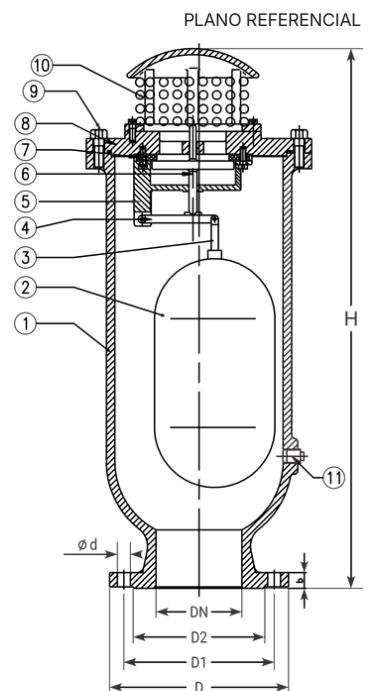

APLICACIONES

