

ACCESORIOS

ADAPTADOR DE BRIDA TERMOFUSION PEAD PN16 / PN10

Accesorio de termofusión diseñado para realizar transiciones entre tuberías PEAD y conexiones bridadas. Permite la unión mediante proceso de termofusión a tope.



ALTA
ESTANQUEIDAD



UNION POR
TERMOFUSIÓN



RESISTENCIA
CORROSION



BAJO
MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	ADAPTADOR DE BRIDA
MATERIAL	POLIETILENO PE100
TIPO DE UNIÓN	TERMOFUSIÓN A TOPE
PRESIÓN NOMINAL	PN16 / PN10

PRESIÓN NOMINAL | RANGO DISPONIBLE

PN16	SDR11	DN25 - DN500
PN10	SDR17	DN315- DN630



NORMATIVA DE CALIDAD

EN 12201-3

APLICACIONES



AGUA
POTABLE



PETRÓLEO
Y GAS



INDUSTRIA



ESTACIONES DE
BOMBEO




RIEGO



INFRAESTRUCTURA

PLANO REFERENCIAL

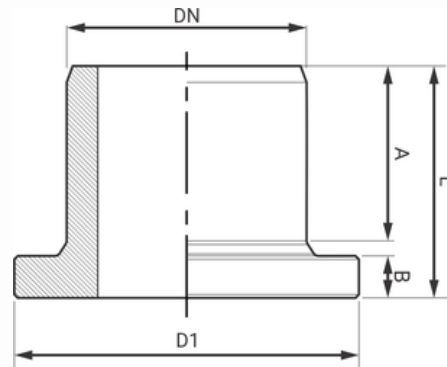

DIMENSIONES

DN	D1	A	B	L PN16	L PN10
25	58	61	8	84	—
32	68	61	10	84	—
40	78	61	12	79	—
50	88	67	12	84	—
63	102	68	13	85	—
75	122	75	14	94	—
90	138	75	17	98	—
110	158	81	19	103	—
125	158	102	21	127	—
160	212	100	26	135	—
200	268	112	35	155	—
250	320	118	32	160	—
315	370	130	35	175	165
355	430	125	35	170	170
400	482	135	34	175	175
450	525	129	47	185	185
500	580	144	47	211	211
630	685	145	50	—	205

Medidas en milímetros (mm)