ACCESORIOS

TRANSICIÓN ROSCA MACHO
TERMOFUSION
PEAD PN16

Accesorio de termofusión diseñado para realizar transiciones entre tuberías PEAD y conexiones roscadas. Combina un extremo para termofusión a tope con una conexión roscada macho metálica.



ALTA ESTANQUEIDAD | UNION POR TERMOFUSIÓN | RESISTENCIA CORROSION | BAJO MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TIPO	TRANSICIÓN ROSCA MACHO
MATERIAL	CUERPO : POLIETILENO PE100 INSERTO ROSCADO | METÁLICO
TIPO DE UNIONES	TERMOFUSIÓN A TOPE ROSCA MACHO


PRESIÓN NOMINAL | RANGO DISPONIBLE		
PN16	**SDR11**	DN25 - DN90

NORMATIVA DE CALIDAD
EN 12201-3

APLICACIONES

AGUA POTABLE | PETRÓLEO Y GAS | INDUSTRIA | ESTACIONES DE BOMBEO | RIEGO | INFRAESTRUCTURA

PLANO REFERENCIAL

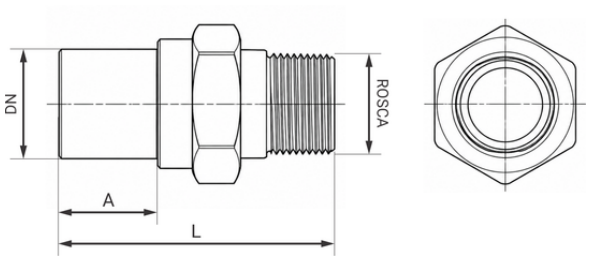

DIMENSIONES

DN (mm)	ROSCA (pulgadas)	L	A
25	3/4"	86	44
32	1"	97	45
40	1 1/4"	106	48
50	1 1/2"	113	52
63	2"	126	19
90	3"	164	79

SMACK S.A.
Soluciones para redes de infraestructura

www.smacktuberias.com.ar
+54 9 299 4575979 / info@smacktuberias.com.ar
Diagonal 9 de Julio 252 - Planta baja Oficina 1 - Neuquén