ACCESORIOS

CUPLA REDUCCIÓN EXCÉNTRICA TERMOFUSIÓN


PEAD PN16



Accesorio de termofusión diseñado para realizar la unión en línea de tuberías PEAD de diferentes diámetros.
Su configuración excéntrica permite mantener continuidad en la conducción, reduciendo zonas de acumulación en el cambio de diámetro

- ALTA ESTANQUEIDAD
- UNION POR TERMOFUSIÓN
- RESISTENCIA CORROSION
- BAJO MANTENIMIENTO

PLANO REFERENCIAL

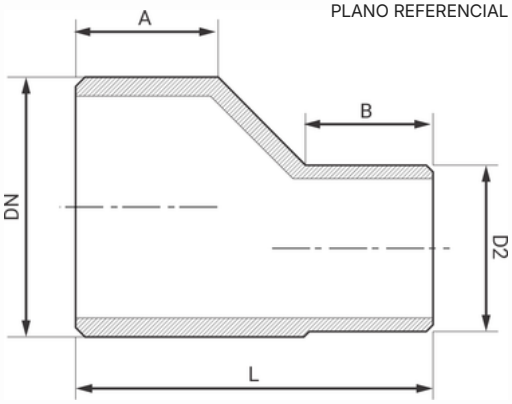

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TIPO	CUPLA REDUCCIÓN EXCÉNTRICA
MATERIAL	POLIETILENO PE100
TIPO DE UNIÓN	TERMOFUSIÓN A TOPE
PRESIÓN NOMINAL	PN16

PRESIÓN NOMINAL | RANGO DISPONIBLE		
PN16	**SDR11**	DN90 - DN315

NORMATIVA DE CALIDAD
EN 12201-3

APLICACIONES

- AGUA POTABLE
- PETRÓLEO Y GAS
- INDUSTRIA
- ESTACIONES DE BOMBEO
- RIEGO
- INFRAESTRUCTURA

DIMENSIONES

DN	D2	L	A	B
90	63	177	79	63
110	90	190	89	79
160	110	215	98	82
200	160	240	112	98
250	160	245	110	100
250	200	250	110	105
315	250	255	117	95

Medidas en milímetros (mm)